

Fiche technique Home-vox



Le **Home-vox** est une mini centrale d'alarme et un condensé de technologie qui intègre :

- ▲ un détecteur de mouvement infrarouge
- ▲ une caméra de surveillance numérique de grande sensibilité qui est capable de capturer, en haute résolution, des images en couleur ou des séquences vidéo dans des conditions de faible luminosité
- ▲ un transmetteur GSM/GPRS destiné à transmettre, en 3G, les séquences vidéo capturées vers 1 à 4 postes GSM
- ▲ une SD Card 2 Go capable de mémoriser 13 000 images
- ▲ une batterie de sauvegarde qui lui confère une autonomie de 1 heure 30 en cas d'absence du secteur 230 volts ou de l'alimentation 12 volts

Afin de disposer d'une installation complète, le **Home-vox** accepte 10 périphériques radio : détecteurs infrarouges, détecteurs d'ouverture, télécommandes, détecteurs de fumée, émetteur SOS, sirène extérieure,....


Sur une alarme, le **Home-vox** prend et mémorise 3 photos et transmet une séquence vidéo. Les images ou les séquences vidéo sont conservées dans la SD Card pour une éventuelle consultation ou relecture sur le site. Il est, par ailleurs, possible de se connecter à distance depuis un poste GSM 3G et de visualiser le site directement en « live ».

Le **Home-vox** est pilotable localement depuis la télécommande ou à distance par l'envoi de SMS. Les différents paramètres et les numéros d'appel sont également programmables par SMS.

En complément de la fonction intrusion, le **Home-vox** dispose de la fonction « Présence vie » qui permet de s'assurer de la présence et de la mobilité d'une personne à son domicile pendant une période donnée (1 à 24 heures). Une alarme est transmise si aucun mouvement n'est détecté pendant cette période.

Caractéristiques du Home-vox


- ▲ Type d'images : couleur - JPEG compressé - MP4.
- ▲ Détection infrarouge, portée 9 mètres pour une installation à 2,1 mètres, angle d'ouverture 101°.
- ▲ Alimentation externe : 12V DC - 1,5 A
- ▲ Autonomie sur batterie : 1 heure 30
- ▲ Dimensions : 120 x 70 x P50 mm
- ▲ Température de fonctionnement : 0° C à 50° C
- ▲ Emetteur / récepteur 868 Mhz
- ▲ 1 entrée clé filaire impulsionnelle NO : mises sous et hors surveillance
- ▲ 1 sortie activée lors d'une alarme NO (sortie collecteur ouvert)
- ▲ 4 utilisateurs : 1 administrateur et 3 utilisateurs,

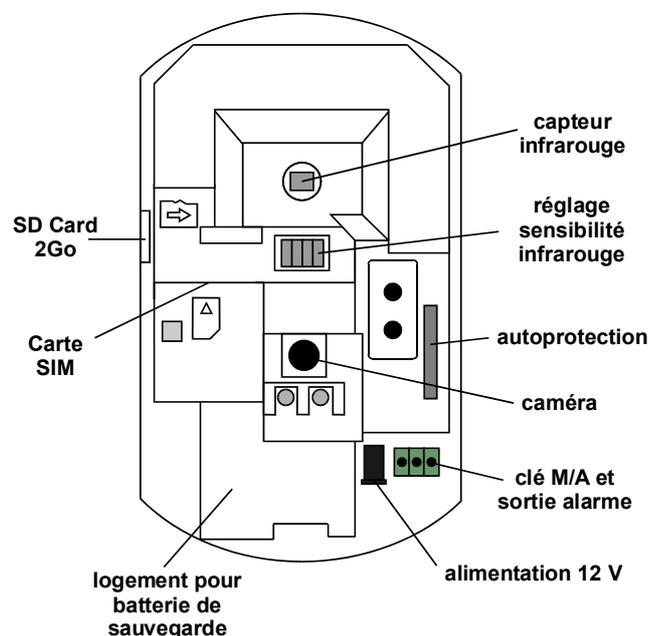

Paramètres programmables par SMS

- ▲ Date et heure,
- ▲ 4 numéros d'appel,
- ▲ Programmation ou modification du code d'accès,
- ▲ Activation ou désactivation du capteur infrarouge,
- ▲ Temporisation de sortie (0 à 30 secondes),
- ▲ Périodicité de la fonction « Présence vie » (1 à 24 heures),
- ▲ Mise sous ou hors surveillance horaire,
- ▲ Temps d'inhibition entre deux alarmes transmises,
- ▲ Numéros de téléphone de l'administrateur et des 3 utilisateurs.

Contenu du kit Home-vox

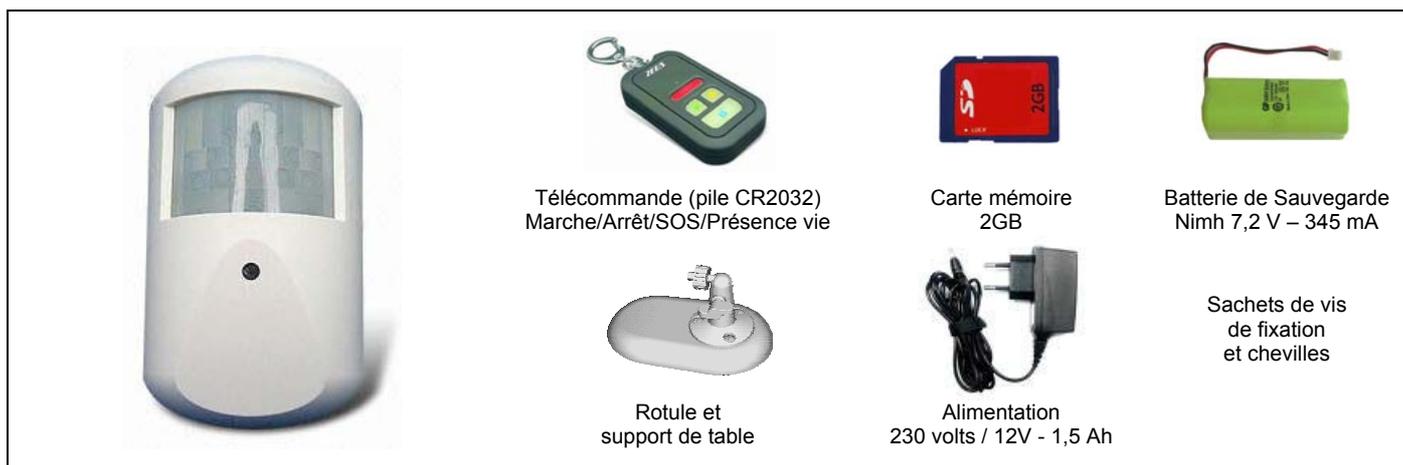

Télécommande (pile CR2032)
Marche/Arrêt/SOS/Présence vie

Carte mémoire
2GB

Batterie de Sauvegarde
Nimh 7,2 V – 345 mA

Rotule et
support de table

Alimentation
230 volts / 12V - 1,5 Ah

Sachets de vis
de fixation
et chevilles

Périphériques optionnels

Infrarouge

- ▲ Standard - Portée : 9 m - Angle : 101°
- ▲ Dimensions : h109 x l80 x p47 mm
- ▲ Pile Lithium CR123A
- ▲ Livré avec vis de fixations et chevilles
- ▲ Réglage de la sensibilité et du nombre de « pulses »
- ▲ Portée 100 mètres en champ libre



Détecteur d'ouverture

- ▲ Dimensions : h100 x l30 x p22 mm
- ▲ Pile Lithium CR2
- ▲ Livré avec aimant, cales, vis de fixations et chevilles
- ▲ Bornier pour contact extérieur programmable en NO ou NF par switch
- ▲ Portée 100 mètres en champ libre



Emetteur SOS :

- ▲ Livré avec les accessoires permettant un montage en montre ou pendentif avec cordon anti-strangulation
- ▲ Dimensions : diamètre 40 x p12 mm
- ▲ Pile échangeable CR2025
- ▲ Portée 100 mètres en champ libre



Sirène extérieure solaire :

- ▲ Dimensions : 200 l x 280 H x 71 P mm,
- ▲ Modulation : 2800 Hz, Puissance : 100 dB,
- ▲ Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement,
- ▲ Fréquence liaison radio : 868,35 Mhz,
- ▲ Poids : 1200 grammes,
- ▲ Alimentation : 1 batterie au Plomb 6V/1,2Ah maintenue chargée par le panneau solaire (prévoir le changement de la batterie tous les cinq ans),
- ▲ Durée de déclenchement configurable : 30sec/60sec/3min/10min
- ▲ Température de fonctionnement : -10 à + 50° C.



Caractéristiques des postes GSM connectables sur le Home-vox :

- ▲ Poste GSM 3G
- ▲ Equipé d'une caméra en façade pour visioconférence



INTERVOX SurTec

Tour Atlantique - 1, place de la Pyramide 92911 Paris La Défense Cedex - France
Tél. : +33 (0)1 55 23 25 25 – Fax: +33 (0)1 55 23 25 27

www.intervox.fr

Dans le souci constant d'améliorer la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques.